

TALBOT-M/ TRA  
murena

WIELEN, BANDEN

**Ka9a**

INHOUD

101

AANTREKKOPPELS ..... 201

TECHNISCHE GEGEVENS ..... 201



TALBOT-MATRA  
*murena*

WIELEN, BANDEN

**Ka9a**

AANTREKKOPPELS, TECHNISCHE GEGEVENS

201

# AANTREKKOPPELS TECHNISCHE GEGEVENS

**Ka9a****WIELEN, BANDEN**

TALBOT-MATRA

murena

202

AANTREKKOPPELS, TECHNISCHE GEGEVENS

**AANTREKKOPPEL**

Het gemiddeld aantrekkoppel van de wielbouten bedraagt 6,3 daN.m (ofwel 5 tot 7,5 daN.m).

**WIELEN****Afmetingen**

5 1/2 J 13 FH (bolling 29 mm)

extra uitrusting: lichtmetalen wielen 6 J 14 CHH  
(bolling 29 mm)**Betekenis van de codering**

Voorbeeld: 5 1/2 J 13  
in inches

B	C	Ø
---	---	---

(zie nevenstaande tekening)

FH = Flat Hump


**Verklaring**

D = Bolling (afstand tussen velghartlijn en bevestigingsvlak van wielschijf)

E = Flat Hump

F = Velg


G = Wielschijf

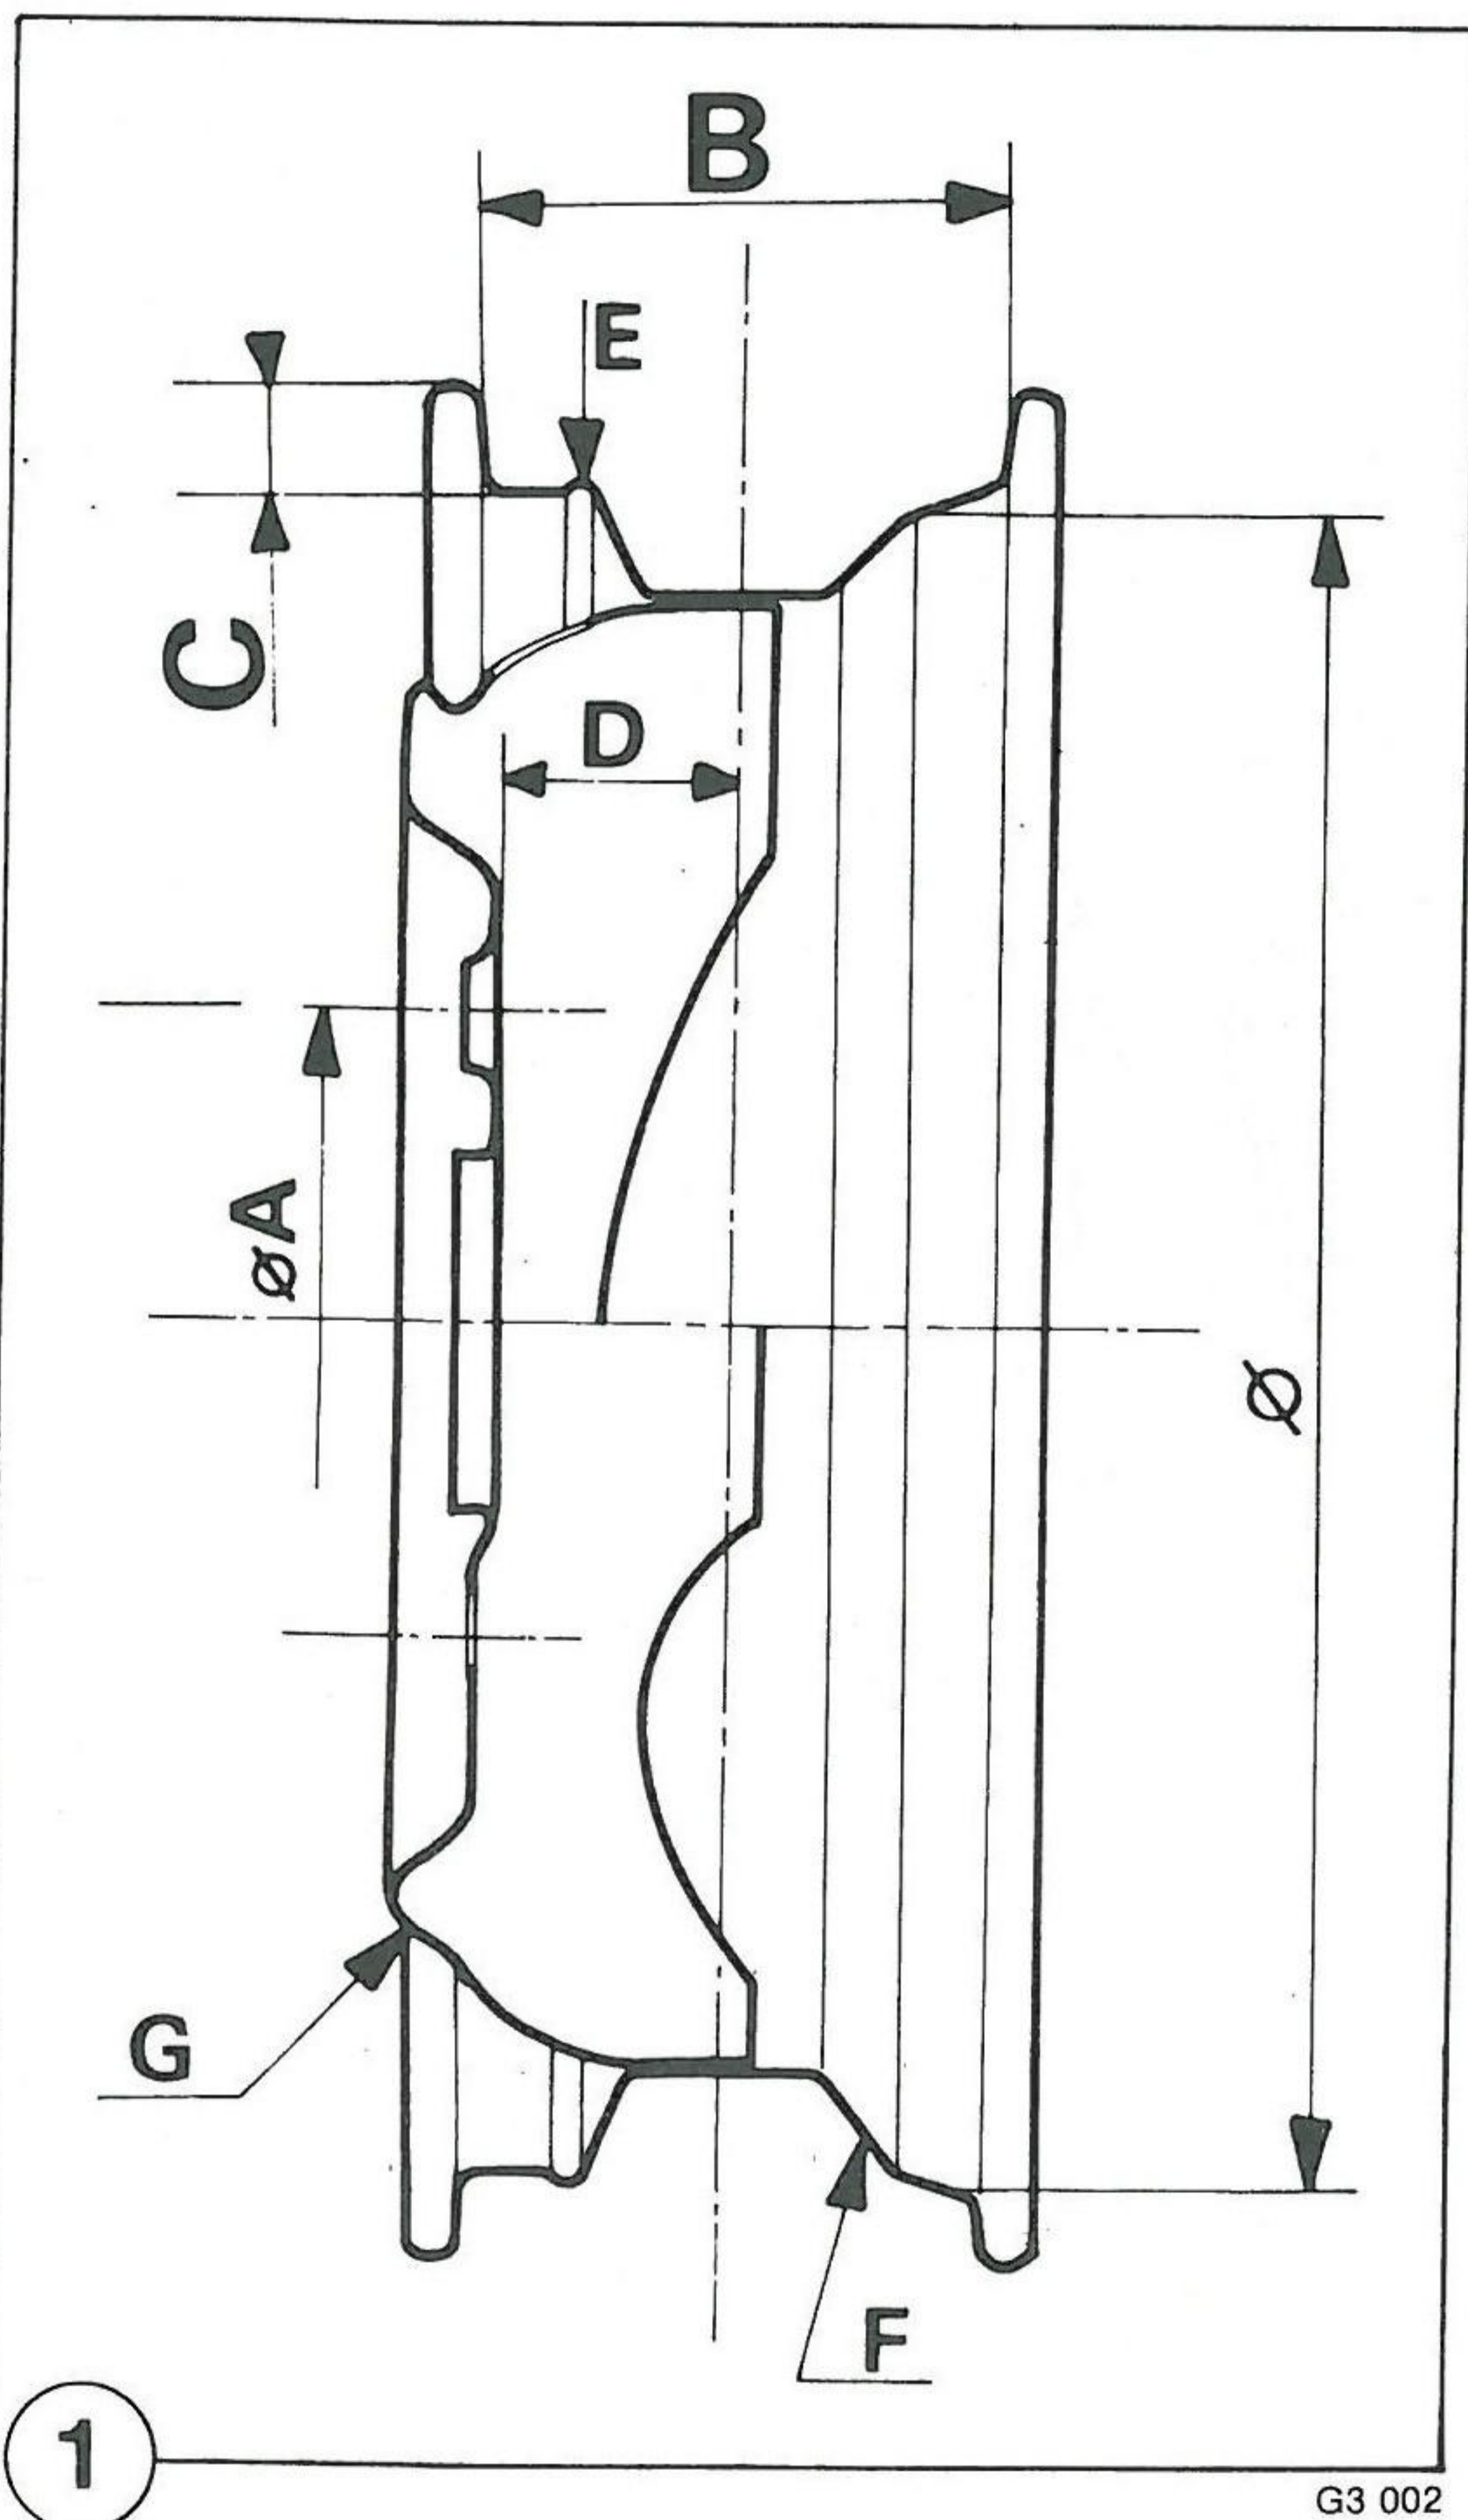

**Ka9a**

TALBOT-MATRA  
*murena*

204

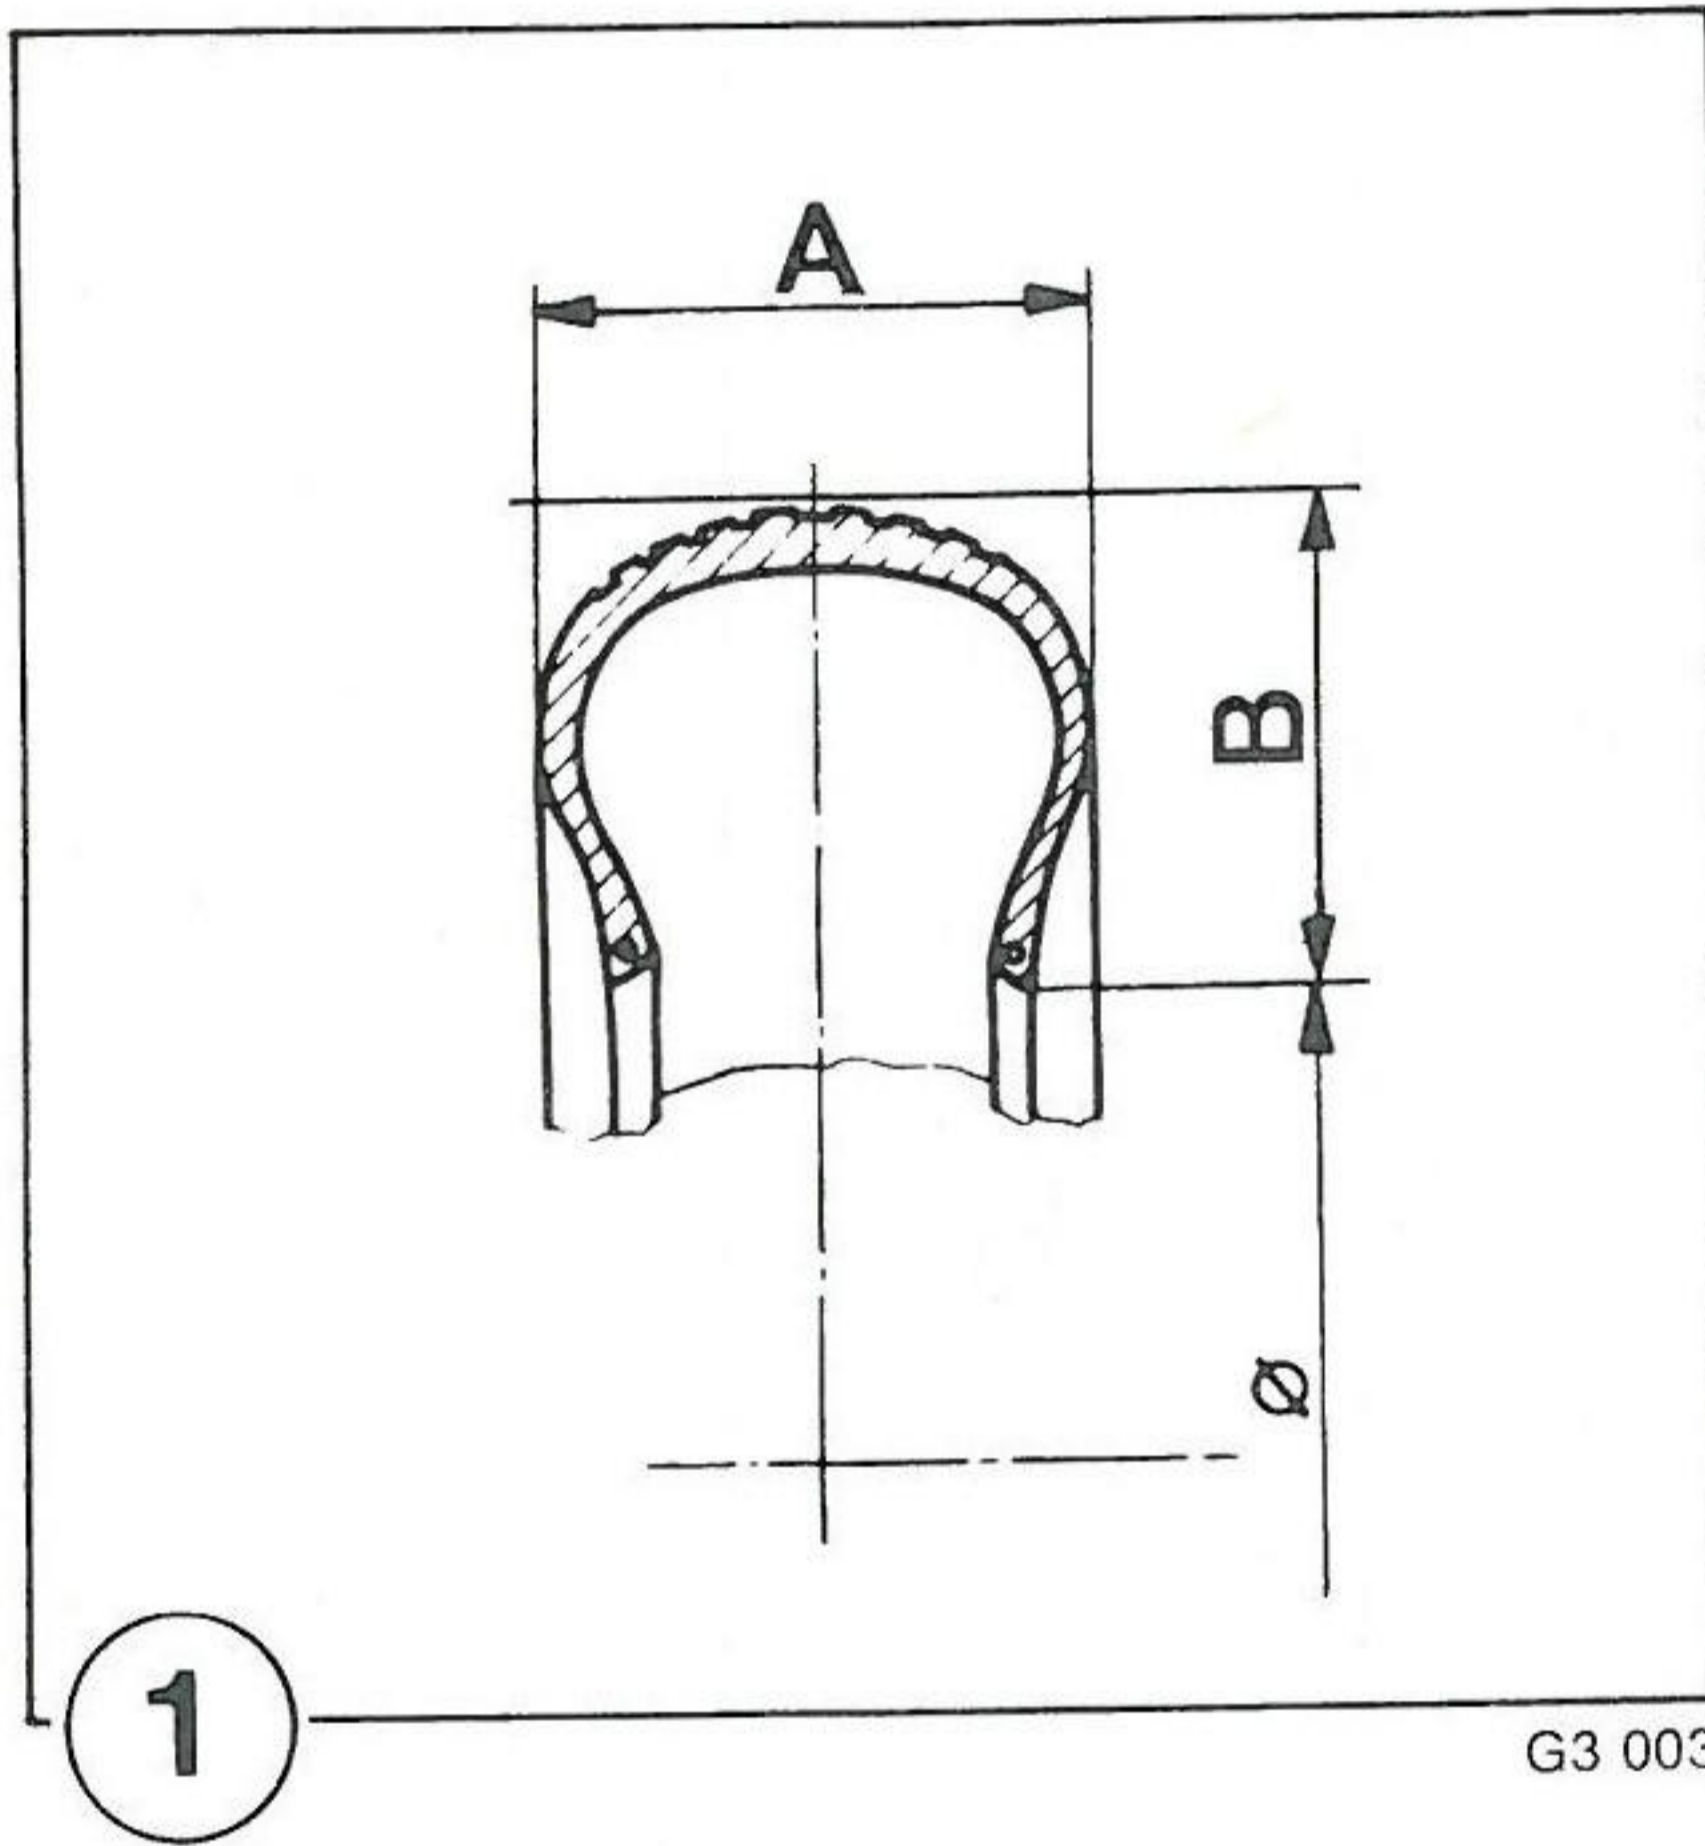

**BANDEN**

**AFMETINGEN**

	Stalen velg	Lichtmetalen velg
Voorwiel	175/70 HR 13	185/60 HR 14
Achterwiel	195/70 HR 13	195/60 HR 14
Reservewiel	175/70 HR 13	185/60 HR 14

**Verklaring van de bandenmaataanduiding**

175/70 HR 13



De afmetingen van een band kunnen op drie verschillende manieren worden aangegeven:

- 1) in inches
- 2) in millimeters
- 3) gecombineerd

A	∅
6,89 x	13'
175 x	330
175 x	13'

**Type:**

Michelin XVS (stalen velg)  
Pirelli P6 (lichtmetalen velg)

Binnenbandloze ('tubeless') radiaalbanden.

Binnenbandloze banden mogen uitsluitend op een aan dit bandtype aangepast wiel (met 'flat hump'-velg) worden gemonteerd.

Bij de radiaalbanden kan men uit twee typen kiezen:

- a) - SR bijvoorbeeld: 145 SR 13 = band voor snelheden tot 180 km/h
- b) - HR bijvoorbeeld: 145 HR 13 = band voor hogere snelheden dan 180 km/h

**LET OP**

Velgmaten

Bandenmaten

Bandenspanningen

} zie voor de juiste  
 } combinaties en gegevens  
 } de navolgende tabel

**N.B.:** Alle wielen van een wagen moeten zijn uitgerust met banden van dezelfde soort en hetzelfde merk.

De toepassing van zowel diagonaal- als radiaalbanden op dezelfde wagen is niet toegestaan.

**GEGEVENS VAN WIELEN EN BANDEN**

	Banden		Wielen		Bandenspanning
	Type	Afmetingen			
Standaard uitrusting	Tubeless radiaal	175/70 HR 13	5 1/2 J 13	Staal	Raadpleeg het instructieboekje van de desbetreffende wagen
	Michelin XVS	195/70 HR 13	5 1/2 J 13	Staal	
Extra uitrusting	Tubeless radiaal	185/60 HR 14	6 J 14 CHH	Lichtmetaal	
	Pirelli P6	195/60 HR 14	6 J 14 CHH	Lichtmetaal	